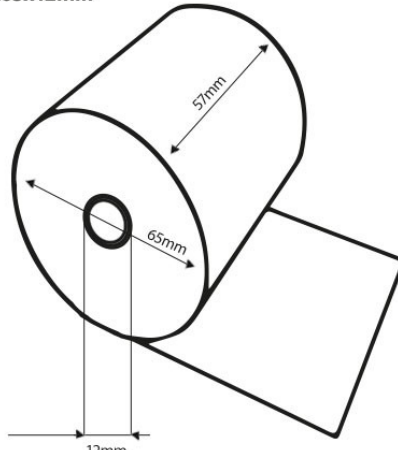
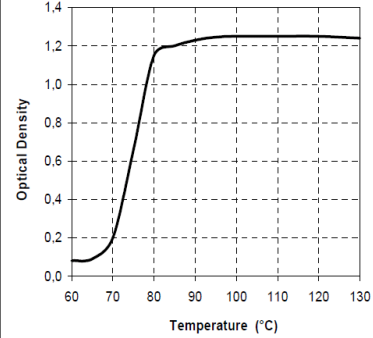
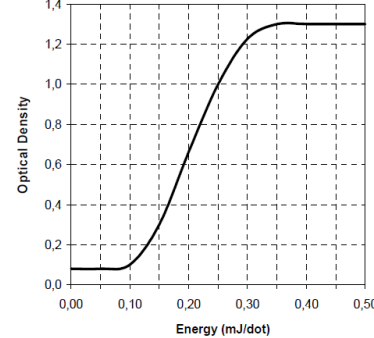
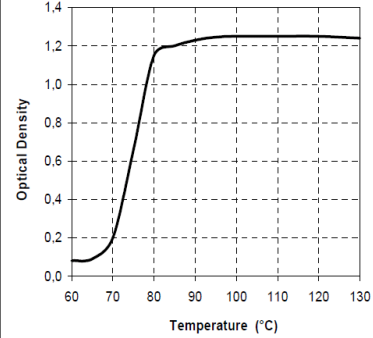
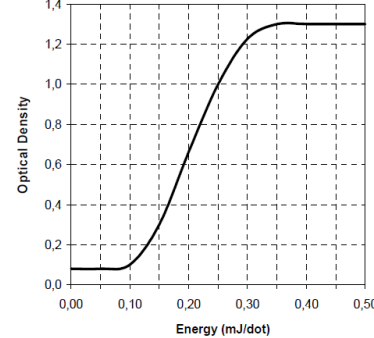
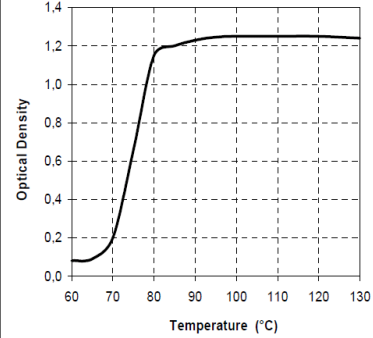
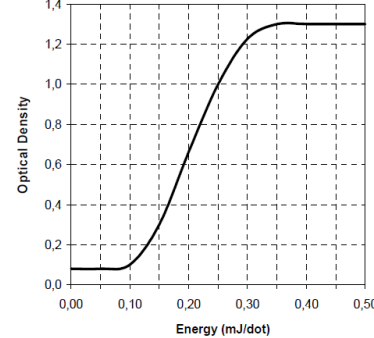


Factsheet

Artikelnummer:	290050																												
Afmetingen:	Breedte: 57mm Diameter: 65mm Kern: 12mm Lengte rol: 50meter <div style="text-align: center;"> 57x65x12mm  </div>																												
Papier Specificaties:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Gewicht</td> <td style="width: 40%;">48g/m² ± 5 g/m²</td> <td style="width: 30%;">ISO 536</td> </tr> <tr> <td>Dikte</td> <td>60 ± 5 µm</td> <td>ISO 534</td> </tr> <tr> <td>Gladheid</td> <td>min. 350 S</td> <td>ISO 5627</td> </tr> <tr> <td>Helderheid</td> <td>min 85%</td> <td>ISO 2469</td> </tr> <tr> <td>Trekspanning</td> <td>MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm</td> <td>ISO 1924-2</td> </tr> <tr> <td>Warmte bestendigheid</td> <td colspan="2">24u/ 50°C</td> </tr> <tr> <td>Vochtbestendigheid</td> <td colspan="2">24u/ 40°C 90% r.h.</td> </tr> <tr> <td>Lichtbestendigheid</td> <td colspan="2">24u/ 16.000 lux</td> </tr> <tr> <td>Archiveerbaarheid</td> <td colspan="2">5 Jaar bij correcte opslag</td> </tr> </table>		Gewicht	48g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536	Dikte	60 ± 5 µm	ISO 534	Gladheid	min. 350 S	ISO 5627	Helderheid	min 85%	ISO 2469	Trekspanning	MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm	ISO 1924-2	Warmte bestendigheid	24u/ 50°C		Vochtbestendigheid	24u/ 40°C 90% r.h.		Lichtbestendigheid	24u/ 16.000 lux		Archiveerbaarheid	5 Jaar bij correcte opslag	
Gewicht	48g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536																											
Dikte	60 ± 5 µm	ISO 534																											
Gladheid	min. 350 S	ISO 5627																											
Helderheid	min 85%	ISO 2469																											
Trekspanning	MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm	ISO 1924-2																											
Warmte bestendigheid	24u/ 50°C																												
Vochtbestendigheid	24u/ 40°C 90% r.h.																												
Lichtbestendigheid	24u/ 16.000 lux																												
Archiveerbaarheid	5 Jaar bij correcte opslag																												
Papier Gevoeligheid	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Static Sensitivity  </td> <td style="width: 50%;"> Dynamic Sensitivity  </td> </tr> <tr> <td> Rev. : 5 (subject to alteration) </td> <td> Date : 30 / May / 2005 </td> <td> Ref. : DF </td> </tr> </table>		Static Sensitivity 	Dynamic Sensitivity 	Rev. : 5 (subject to alteration)	Date : 30 / May / 2005	Ref. : DF																						
Static Sensitivity 	Dynamic Sensitivity 																												
Rev. : 5 (subject to alteration)	Date : 30 / May / 2005	Ref. : DF																											
Geschikt voor de volgende apparatuur:	<p>Axiohm A620, A631, A632, A711, TPOS</p> <p>Bizerba BS 100, BS100K, BS500, BS800T, CE100, CE100S, CE200F, CE200S, CE400, CE500, CE800, ES100, ES200F, ES800, SC100, SC100G, SC200F, SC500, SC800T, SC-C/CW</p> <p>Casio CE-T300, TE-100, TE-2000, TE3000S, TE4000F, TE-7000S, TE-8000F, TE-M80, TK-T200, TK-T500</p> <p>Citizen CBM-262, CBM-270, CBM-272, CBM-291, CT-S300, PHU-131, PHU-331, PPU-231, PPU-700</p> <p>Sharp ER-01 PU, ER-A220, ER-A490, ER-A520, ER-A690 , UP-600, UP-700, XE-A20SR, XE-A113, XE-A201, XE-A202, XE-A203, XE-A212, XE-A213, XE-A302, XE-A303, ER-650</p> <p>Tec FS-1535, MA-1535, MA-1595, TRJST-52</p> <p>Sigma CR-4000 A</p> <p>Star TSP-1000 serie</p>																												
Merk	Paper Palace																												